

騒音対応橋梁ポンチ

製造元:ジロー株式会社 意匠登録 第1222043号

販売:株式会社 協和ロープ

優れた耐久性
高品質を実現



鉄への打撃と比べて
約2割の消音
(下記参考値)



キャップ交換も容易

※キャップのみの販売も取り扱っております。



騒音データ(参考値)

JIS規格 Z8731

橋梁ポンチ	ヨセポンチ
70~96	92~105

(単位: dB)

騒音対応橋梁ポンチ

製造元:




ジロー株式会社

意匠登録 第1222043号

特長

- ・市街地などの騒音防止。
- ・テーパ部が長い(120L)ため、穴合わせの精度が高い。
- ・先端樹脂部がキャップ方式で、安全かつ取替えが容易。
- ・先端樹脂部が逆三角形のため、持ちやすい。
- ・先端樹脂部の内部に黄銅を挿入する事により応力アップ。

寸法図

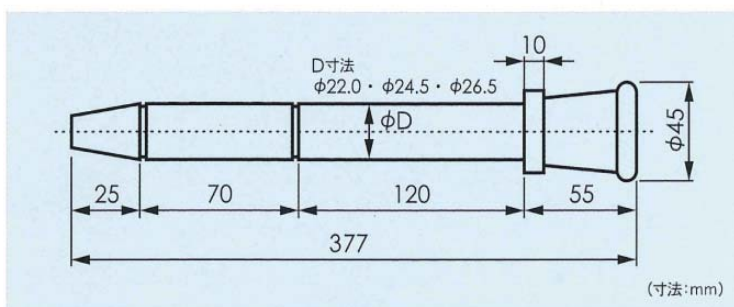

騒音データ(参考値)

JIS規格 Z8731

橋梁ポンチ	ヨセポンチ
70~96	92~105

(単位:dB)

仕様

仕様			
ポンチ材質	SCM435 [Ⓜ]		
先端樹脂材質	PVC		
サイズ※	22.0mm*70L	24.5mm*70L	26.5mm*70L
自重	22.0mm ≒ 800g	24.5mm ≒ 900g	26.5mm ≒ 1000g

※22.0mm=M20 / 24.5mm=M22 / 26.5mm=M24

※22.0mmと26.5mmに関しましては受注製作品となります。

【販売店】

株式会社 協和ロープ

本社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-34-10

横浜支店 〒223-0057 横浜市北区新羽町166

千葉支店 〒260-0022 千葉市中央区新明町29-1

URL <http://www.kyowa-rope.co.jp>

TEL: 03-3800-0726(代) FAX: 03-3810-4355

TEL: 043-248-8210(代) FAX: 043-248-8220

TEL: 045-546-0100(代) FAX: 045-546-1311

e-mail info@kyowa-rope.co.jp



協和ロープ お知らせ 検索

